

irrigaplan®

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO



Controlador 9001BT

Controlador de irrigação de 1 estação, fácil de operar e com bateria. Desenvolvidos para atuar em todas as condições climáticas, este controlador a bateria, projetado para irrigar e decorar jardins domésticos de todos os tamanhos

Características e Vantagens

- Controlador DC;
- Disponível com diâmetro de 3/4";
- Resistente ao tempo;
- Opcional: conexão com sensor de chuva;
- Conexão *bluetooth*;
- Operando com bateria 9v (não inclusa).

Aplicações


- Jardins domésticos;
- Sistemas de gotejamento;
- Aspersão em hortas;
- Vasos de flores;
- Canteiro de flores.

Identificação de Peças



Programação do Controlador

Programação fácil e intuitiva. O controlador é programado através de 6 botões.

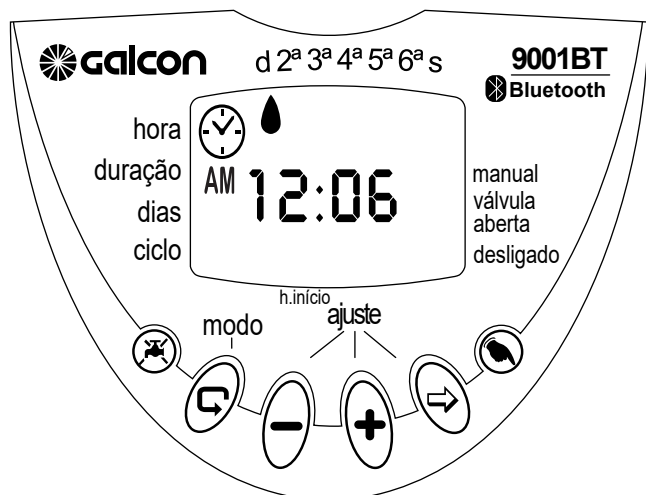



Programação por Smartphone

Instale o aplicativo Galcon BT, fazendo o download da "App store" de seu dispositivo, e programe a irrigação pelo seu smartphone, de um jeito fácil e intuitivo.



Instalação do Controlador

Segure o controlador pressionando o tubo superior do mesmo contra a torneira, ao mesmo tempo rosqueie a união de rosca entre estes dois elementos. Ligue a mangueira ao tubo inferior do controlador usando união de rosca, Ref. BSP 3/4" (não inclusa).

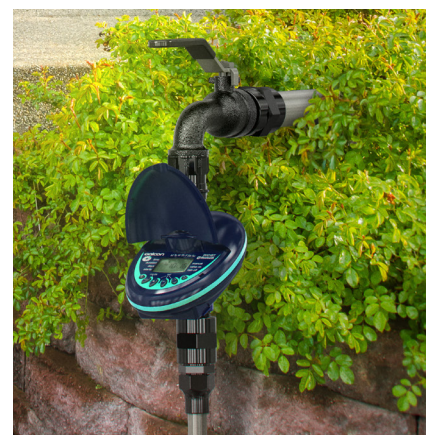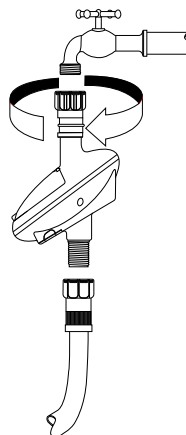

Características

Duração da Irrigação:

Tempo de irrigação de 1 minuto a 12 horas;

Modos de Programação:

Semanal: Seleção dos dias de irrigação na semana com 4 partidas diárias;

Cíclico: Irrigação em intervalos fixos de 1 a 30 dias;

Operação Manual;

Compátivel com Dispositivos Bluetooth 4.0; (Sistemas iOS 7 ou Android V4.3 ou versões mais recentes).

Alimentação:

Bateria Alcalina de 9V (não inclusa);

Resistente ao Tempo

Pressão Operacional:

Range de pressão 0,5 a 8bar;

Vazão:

50 a 1200 L/H.

