

ARKA



FILTRO DE TELA EM “Y” ARKA





O filtro de tela tipo Y delicado artesanato de tecelagem da tela de aço inoxidável com diferentes telas de filtro de grau micrométrico atende a diferentes necessidades.

Apresenta características altamente flexíveis, resistentes à corrosão, ácidos e álcalis.

E o design compacto pode ser facilmente instalado em um espaço estreito

A estrutura bem projetada facilita a limpeza e pode ser facilmente instalada em um espaço estreito.

VANTAGENS


- **Estrutura compacta disponível em espaço estreito** o design compacto é ideal para instalação em áreas limitadas, permitindo que o sistema se adapte a diferentes espaços sem comprometer o desempenho.

- **Sistema de fechamento rosqueado, fácil e seguro** este sistema de fechamento garante uma vedação segura e facilita a abertura e fechamento, aumentando a segurança e a facilidade de uso.

- **Tela de filtro durável e de aço inoxidável com características resistentes à corrosão, ácidos e álcalis** fabricado com materiais de alta qualidade, o filtro é resistente a condições adversas, garantindo longa durabilidade e confiabilidade.


- **Baixo custo com excelente desempenho** oferece uma solução econômica sem comprometer a qualidade e a eficiência, tornando-se uma opção atrativa para diversos usuários.

- **2 portas predefinidas para conexão de manômetro** as portas predefinidas permitem uma instalação rápida e fácil de manômetros, auxiliando no monitoramento preciso da pressão.

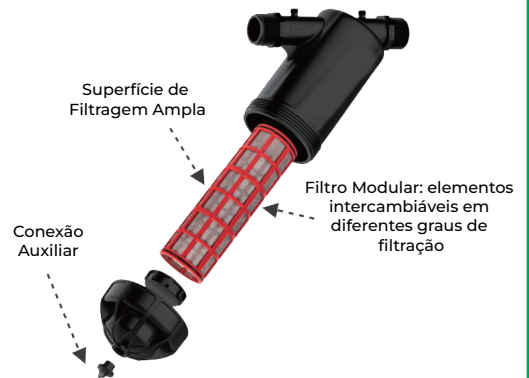

PERDA DE CARGA FILTRO ARKA

120 mesh (130 micron)

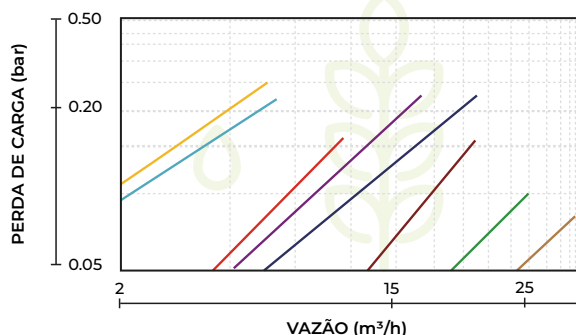

FILTRO ARKA EM Y			
3/4"	1 1/4"	1 1/2" SUPER	2 1/2"
1"	1 1/2"	2"	3"

NOTA: A taxa de fluxo variará conforme a qualidade da água;

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES



MODELO	CONEXÕES BSP/NPT	GRAU DE FILTRAÇÃO (malha)	FLUXO MÁXIMO (m ³ /h)	PRESSÃO MÁXIMA (bar)	SUPERFÍCIE DE FILTRAÇÃO (cm ²)	PESO
F50YS	1.1/2"	80/120	14	8	265	0.72 kg
F63YS	2"	80/120	25	8	485	0.98 kg
F90YS	3"	80/120	35	8	565	2.10 kg
F25YS-N	3/4"	120	5	8	190	0.25 kg
F32YS-N	1"	120	6	8	190	0.25 kg

DIMENSÕES

MODELO	H (mm)	W (mm)	D (mm)
F50YS	230	250	120
F63YS	260	290	140
F90YS	330	360	168
F25YS-N	173	192	83
F32YS-N	173	192	83

