

ARKA



FILTRO DE DISCO EM “Y” ARKA





O filtro de disco tipo Y com tubulação de pressão embutida filtrará eficientemente as partículas.

A estrutura bem projetada facilita a limpeza e pode ser facilmente instalada em um espaço estreito.

Baixa manutenção e segurança ótima na filtração e em sua ampla superfície de filtração.

Aplicado à filtração de água com baixa vazão para uso doméstico, irrigação agrícola e irrigação de jardins municipais.

VANTAGENS

- **Limpeza manual** o filtro pode ser facilmente limpo manualmente, garantindo uma manutenção simples e rápida sem a necessidade de ferramentas especiais.

- **Estrutura compacta disponível em espaço estreito** projetado para caber em espaços pequenos, tornando-o ideal para áreas limitadas sem comprometer a eficiência.

- **Sistema de fechamento rosqueado, fácil e seguro** o fechamento rosqueado garante uma vedação segura e permite abertura e fechamento rápidos, melhorando a segurança e a conveniência.

- **Design inovador de armadilhas de filtro de profundidade retêm grandes quantidades de sólidos** a tecnologia avançada de filtração captura e retém eficientemente partículas sólidas, garantindo água mais limpa e de melhor qualidade.

- **Resistente a produtos químicos** o filtro é feito de materiais duráveis que resistem à corrosão e danos causados por produtos químicos agressivos.


- **Conexão auxiliar para drenagem e pressão**

- **2 portas predefinidas para conexão de manômetro**



PERDA DE CARGA FILTRO ARKA

120 mesh (130 micron)

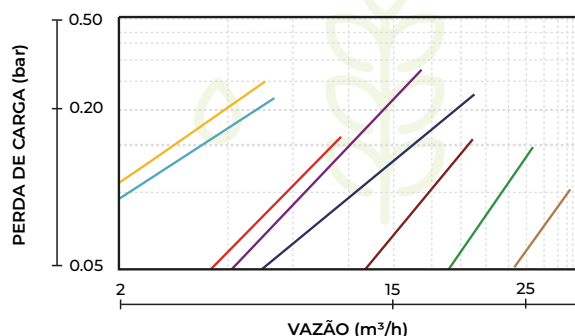

FILTRO ARKA EM Y			
3/4"	1 1/4"	1 1/2" SUPER	2 1/2"
1"	1 1/2"	2"	3"

NOTA: A taxa de fluxo variará conforme a qualidade da água;

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES



MODELO	CONEXÕES BSP/NPT	GRAU DE FILTRAÇÃO (malha)	FLUXO MÁXIMO (m ³ /h)	PRESSÃO MÁXIMA (bar)	SUPERFÍCIE DE FILTRAÇÃO (cm ²)	PESO
F50YD	1.1/2"	40/80/120/150	14	8	300	0.96 kg
F63YD	2"	40/80/120/150	25	8	525	1.36 kg
F90YD	3"	40/80/120	35	8	600	2.70 kg
F25YD-N	3/4"	120	5	8	195	0.35 kg
F32YD-N	1"	120	6	8	195	0.35 kg

DIMENSÕES

MODELO	H (mm)	W (mm)	D (mm)
F50YD	250	230	120
F63YD	260	290	140
F90YD	330	360	168
F25YD-N	173	192	83
F32YD-N	173	192	88

